


Технические характеристики металлических трубчатых антенных опор

Металлические трубчатые антенные опоры высотой Н – 30м предназначены для установки телекоммуникационного оборудования, изготовленного по проекту ООО ПСП «Волгоэлектросетьстрой».


Металлические трубчатые антенные опоры предполагают установку и эксплуатацию в районе с температурой окружающей среды не ниже -40°C , ветровой нагрузкой не более 38 кГ/кВ.м (I-III ветровой районы).

Материал металлоконструкций труб секций антенной опоры: сталь С245 по ГОСТ 27772-88 и Ст3сп по ГОСТ 10706-76, группа 3 по СНиП II-23-81. Материал фланцев крепления секций труб сталь 375 по ГОСТ 27772-88 по группе 2.

Общий вид антенной опоры и площадок обслуживания

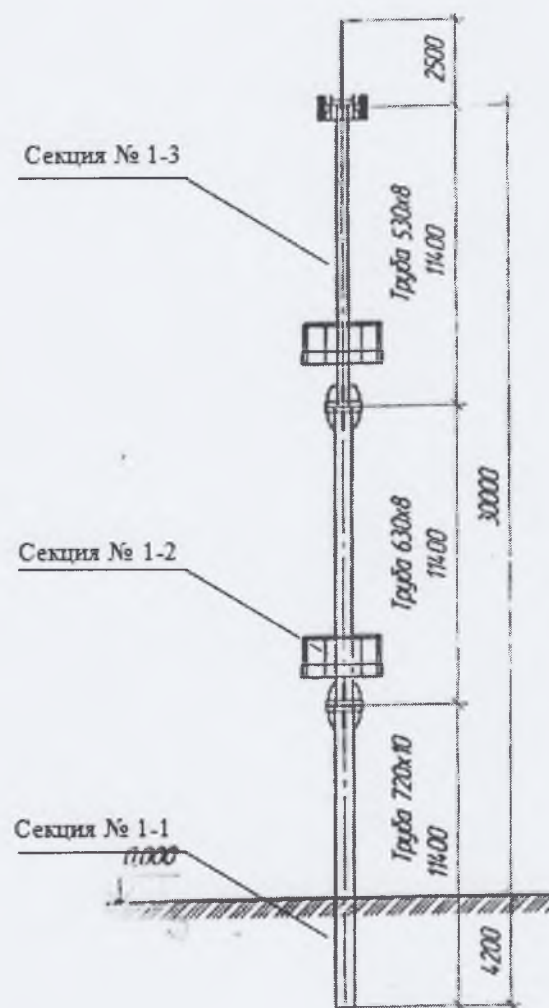

Строение опоры

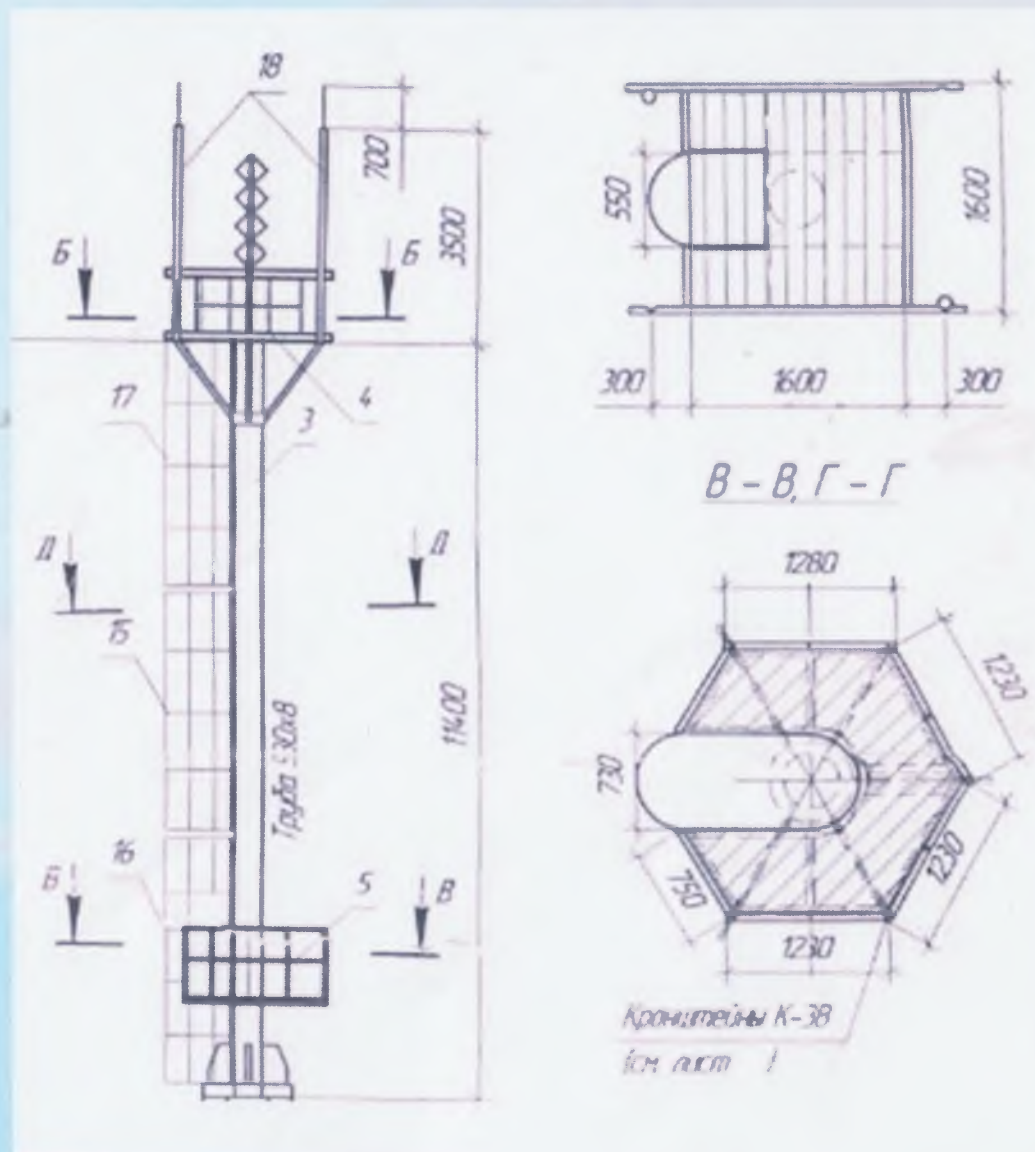


Верхняя часть опоры


Опора состоит из трёх частей. На картинке представлена верхняя часть опоры общей высотой 14,5м(включая высоту антенны). Диаметр трубы 0,53м
Площадь антенн и молниеотводов=1,4м²
Форма площадок обслуживания круглая, в целях возможности установки площадки на любом уровне.

СРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ОПОРЫ

Высота составляет 11,4 м. В этой части опоры устанавливается спутниковая антенна диаметром 1,6 м.

Диаметр трубы 0,63 м.

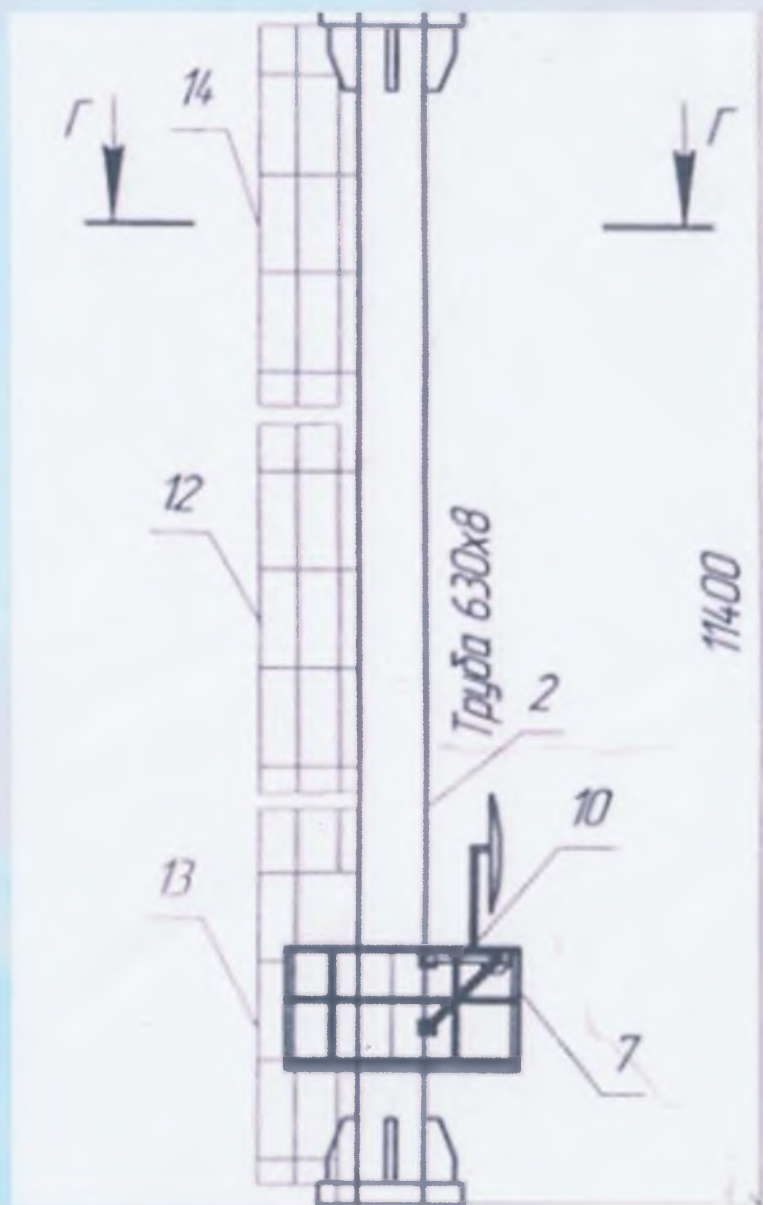

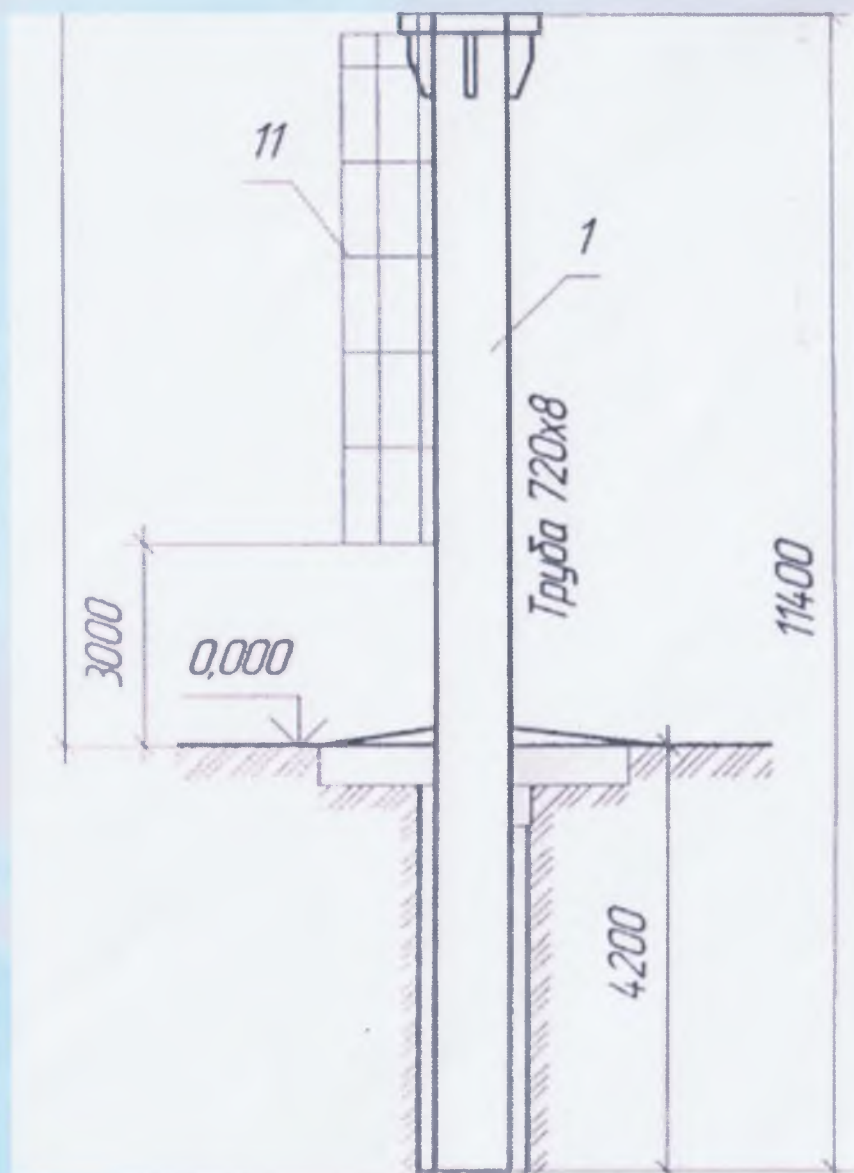

Высота третьей части опоры составляет 11,4 м, в эту высоту входит так же высота ствола опоры равная 4,2 м. Диаметр трубы 0,72м.



Представленная
опора находится в
с. Александровка



Антенная опора в с. Августовка

